




PZP HEATING a.s.

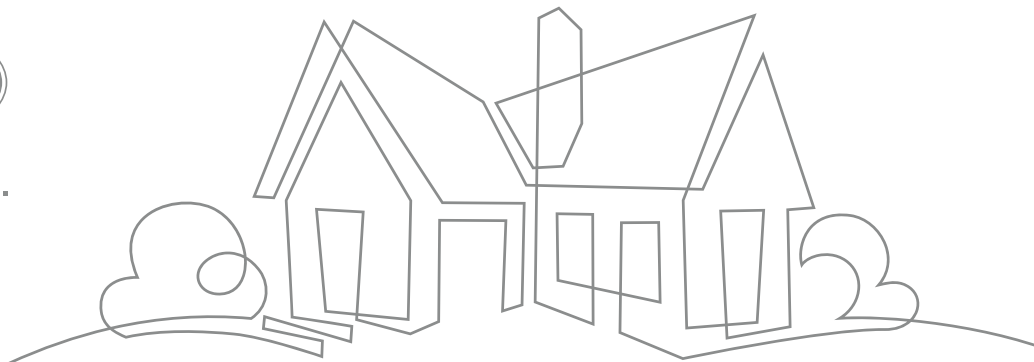

AIR PASSIVE

Tepelné čerpadlo AIR PASSIVE je ideální pro vytápění pasivních a nízkoenergetických domů. Pro rodinné domy s vyšší tepelnou ztrátou je vhodný model AIR CLASSIC. Oba modely jsou vybaveny funkcí chlazení. **Jedná se o nejmodernější inverterová tepelná čerpadla s ekologickým chladivem R32, která dosahují ročního faktoru SCOP 5,61.** Tento topný faktor předčí i tepelná čerpadla země-voda. Samozřejmostí je zachování tradičních hodnot tepelných čerpadel značky PZP HEATING. Především velmi nízká hlučnost, spotřeba a vysoká spolehlivost. Standardem je možnost připojení na internet a vzdálená správa, která je poskytována zdarma.



PZP HEATING a.s.

Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika

Tel.: +420 494 664 203

E-mail: info@pzpheating.cz

www.tepelna-cerpadla-pzp.cz



ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL



AIR PASSIVE



Tepelné čerpadlo vzduch-voda s modulovaným výkonem a ekologickým chladivem R32

Základní parametry

HP3AW AIR		PASSIVE	CLASSIC
Energetická třída (W35/W55)		A+++ / A+++	A+++ / A+++
Sezónní energetická účinnost (W35)	[%]	211	221
Sezónní topný faktor SCOP (W35)	[-]	5,35	5,61
Topný výkon / COP (A7/W35)	[kW / -]	4,25 / 5,47	6,46 / 5,58
Chladicí výkon / EER (A35/W18)	[kW / -]	4,60 / 4,47	5,27 / 4,49
Hlučnost ve vzdálenosti 3 m	[dB]	32	33
Kompresor / Řízení / Chladivo		MITSUBISHI Scroll / INVERTOR / R32	
Rozměry TČ (š × h × v)	[mm]	1270 × 680 × 1075	1430 × 680 × 1150
Rozměry vnitřního elektrického rozváděče (š × h × v)	[mm]	380 × 170 × 590	
Hmotnost	[kg]	185	205

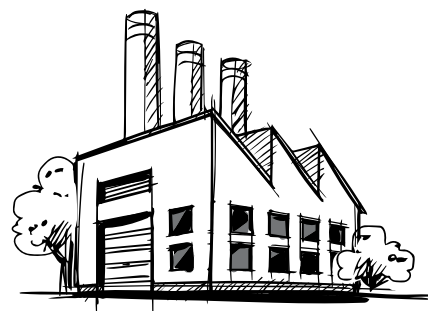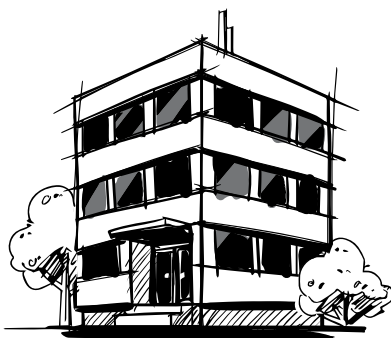

Tepelná čerpadla PZP jsou vhodná pro všechny typy objektů