



X-BUFFER 200

Systemová jednotka
s integrovaným příslušenstvím



Při nákupu tepelného čerpadla nejde jen o vlastní tepelné čerpadlo, ale o celou řadu souvisejícího příslušenství, aby systém spolehlivě a efektivně plnil požadavky na vytápění a ohřev teplé vody.

Asi budete souhlasit, že volného prostoru a času není nikdy nazbyt a při instalaci tepelného čerpadla platí víc než jinde, že čas jsou peníze.

Proto jsme zkonstruovali systémovou jednotku **x-buffer 200**, která v technické místnosti zabere minimum místa a přitom obsahuje nezbytné komponenty. Ty jsou již z výroby elektricky a hydraulicky propojeny a připraveny pro snadné a rychlé napojení, čímž se výrazně zkracuje čas instalace, což v konečném důsledku přináší i finanční úsporu.

Jednotka může být rozšířena o směšovací modul a druhý topný okruh včetně vestavěného oběhového čerpadla. Systémová jednotka **x-buffer 200** je kompatibilní s tepelnými čerpadly PZP pro rodinné domy a tak díky bohaté základní a rozšiřující výbavě vyhoví požadavkům většiny instalací.

VÝHODY NA PRVNÍ POHLED

- Snadná instalace
- Půdorysná plocha 0,63 m²
- Teplosměnná plocha výměníku 3,5 m²
- Hydraulické a elektrické propojení uvnitř jednotky
- Kvalitní tepelná izolace
- Údržba z čelní strany
- Vhodné i pro chlazení

OBSAHUJE

- Zásobník teplé vody 204 litrů
- Vyrovnávací akumulaciční nádobu 127 litrů
- Vestavěný elektrokotel
- Třícestný ventil (topení/ohřev teplé vody)
- Elektronické oběhové čerpadlo okruhu tepelného čerpadla
- Elektronické oběhové čerpadlo topného okruhu

KOMPATIBILNÍ S TEPELNÝMI ČERPADLY



DYNAMIC



ECONOMIC




AMBIENT




TERRA NEO

x-buffer 200	
Rozměry (š×v×h) [mm]	705×1 865×890
Klopná výška [mm]	1 960
Hmotnost prázdná/plná [kg]	255/cca 620
Zásobník teplé vody [l]	204
Teplosměnná plocha výměníku [m ²]	3,5
Elektroohřev TeV [kW]	3
Vyrovnávací akumulaciční nádobu [l]	127
Elektrokotel [kW]	6
Anoda	Hořčíková
Oběhová čerpadla	Grundfos
Ventily	ESBE
Země původu	Německo

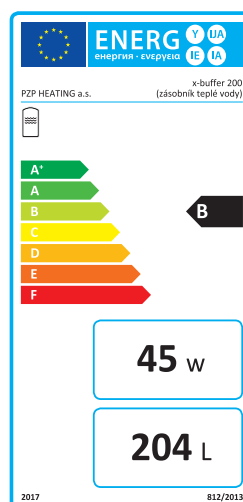

Teplá voda

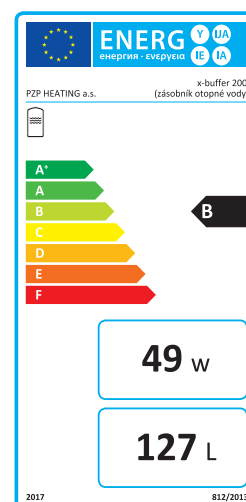

Topná soustava